



POTENCE BRAS DE CHARGEMENT



Dépôt



PRODUIT

- Protection anti-corrosion avec galvanisation à chaud
- Point de purge situé en partie basse

La potence de bras de chargement permet de supporter les bras de chargement par le dôme ou en source.

AVANTAGES

- Ensemble à fixer sur une dalle par spits
- Fournie avec note de calcul descente de charge
- Anneau pour passage de câble pour le bras de chargement


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Brides entrée 3" PN10-16
- Bride sortie 3" ANSI 150 RF pour bras de chargement
- Hauteur : 2 m ou 3,70m
- Dimensions de la platines : 400 x 400 mm
- Purge potence située en partie basse



Référence	Description
37000150	Potence hauteur 2 m
37000050	Potence hauteur 3,70m

POTENCE BRAS DE CHARGEMENT

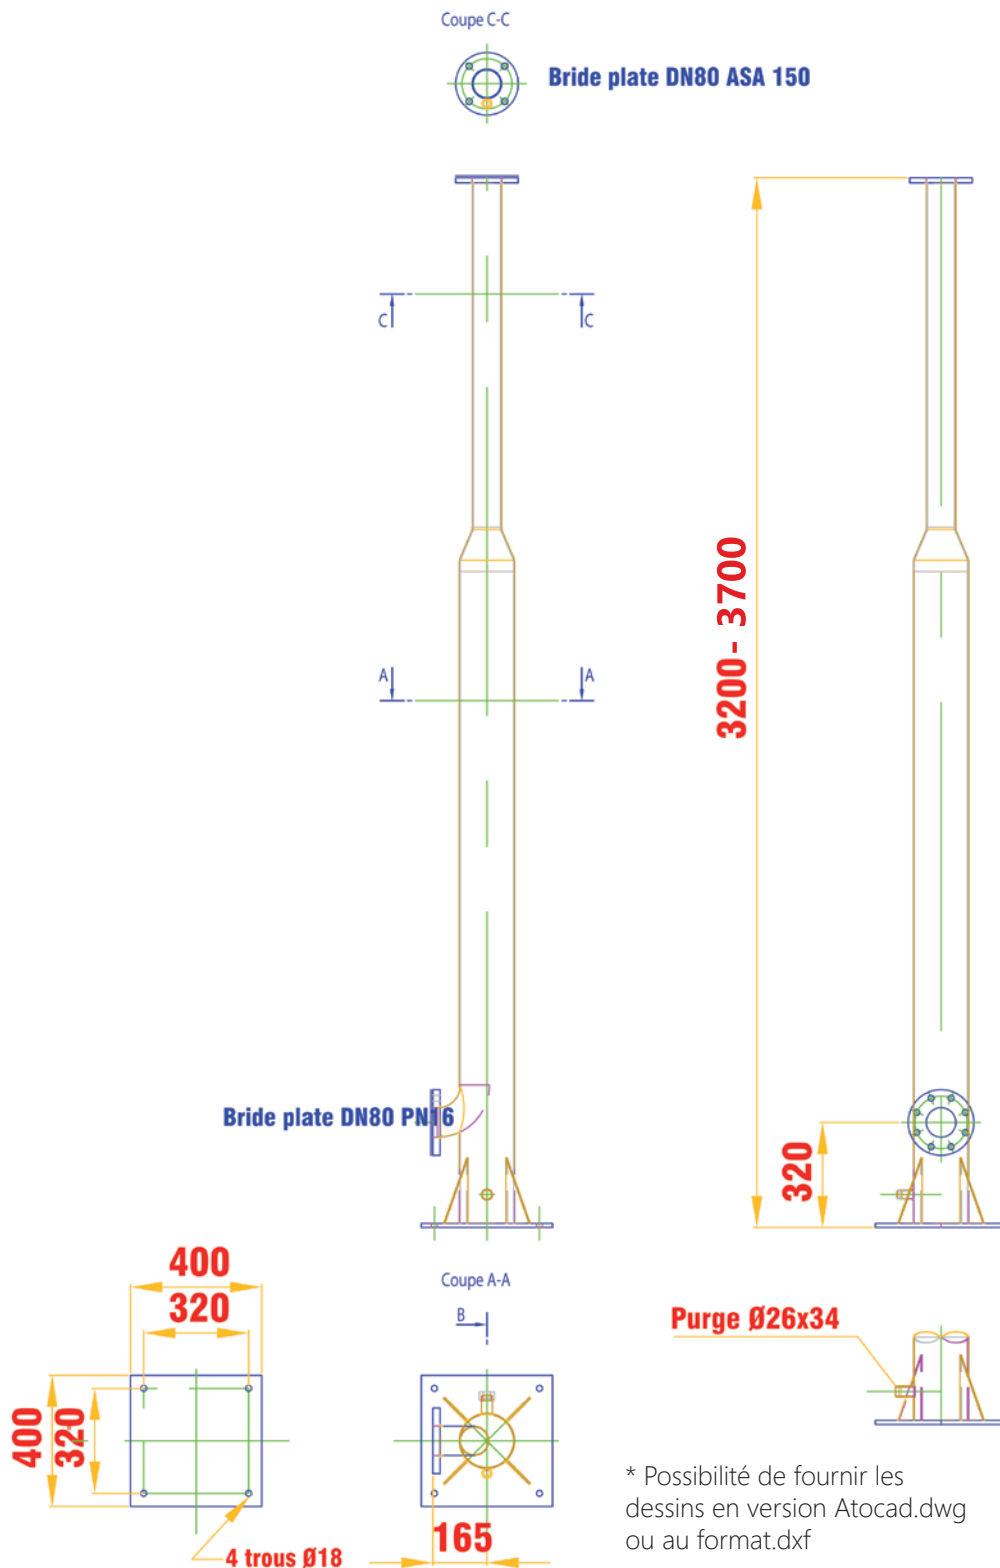

LAFON
TECHNOLOGIES

CONTACT

Tél. +33 5 57 80 80 80
mail.contact@lafon.fr
44, avenue Lucien Victor
Meunier
33530 Bassens - France
contact@lafon.fr

voir plus
WWW.LAFON.FR

