



EVENT DÉSHYDRATEUR



Event et Récupération de vapeur



PRODUIT


- Système en position normalement «fermée», évite les échanges d'air entre le ciel gazeux de la cuve et l'atmosphère
- Evite les surpressions ou dépressions néfastes à la cuve
- Débit bidirectionnel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Lors de l'aspiration du produit dans la cuve, l'air admis à l'intérieur est asséché en passant au travers d'une masse de gel de silice semi-cobalté, contenue dans l'évent déshydrateur
- En cas de remplissage ou d'aspiration avec un débit trop important, l'évent taré fait office d'organe de sécurité
- Ouverture des clapets de l'évent :
 - * pression : 30 mbar
 - * dépression : 5 mbar
- Raccordement avec une bride mâle DN50

AVANTAGES

- Multiples étages de filtration
- Indication de colmatage par changement de couleur du corps de filtre
- Très haute résistance mécanique du corps en polycarbonate
- Changement de la cartouche filtre déshydrateur aisé

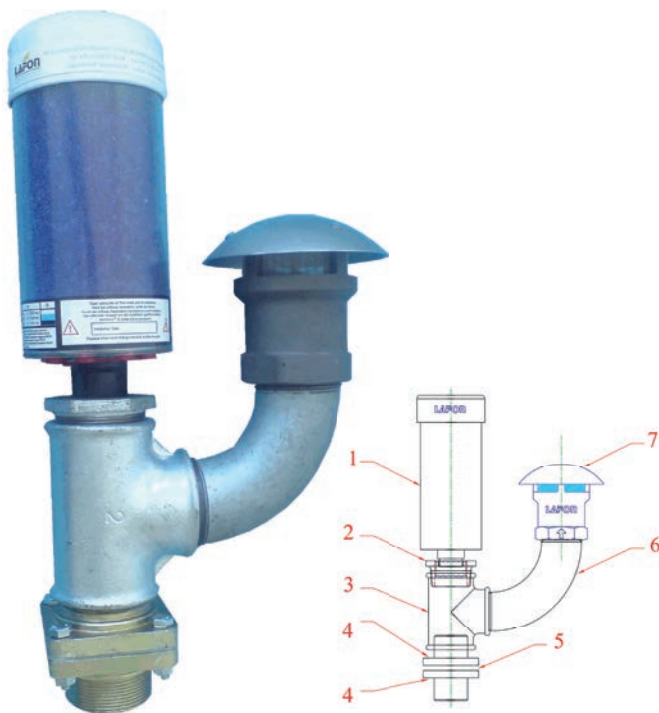

L'évent déshydrateur multifonction est un équipement indispensable au stockage des lubrifiants et de tout produit nécessitant une atmosphère sèche.

Le système permet en outre de réduire les échanges gazeux entre l'intérieur de la cuve et l'atmosphère.

Reference	Description
14291590	Ensemble évent déshydrateur
03830295	Cartouche filtre déshydrateur